

Istituto Autonomo Case Popolari

Provincia di Campobasso


pag. 1

COMPUTO METRICO

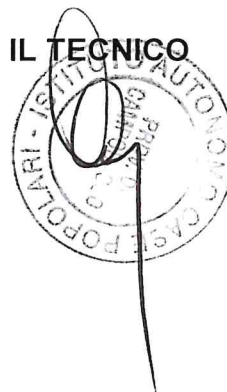
OGGETTO: Lavori di manutenzione e riparazione in immobili di proprietà dello Iacp di Campobasso e/o gestiti dall'Ente in seguito a richieste da parte degli assegnatari e/o a nuove assegnazioni nei comuni di Termoli e del basso Molise

COMMITTENTE: Iacp - Campobasso

Campobasso, 10/10/2025


MICHELE D'ELIA
Part. IVA: 01859210223
C.F.: 01859210223
Cod. Unico: 054183PV

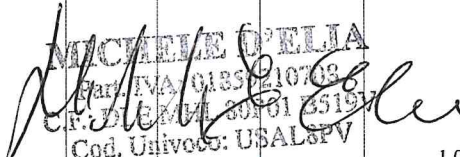
IL TECNICO



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	<u>LAVORI A MISURA</u>							
	0025.0812.0303 - BUCIARDINI Teresa - Insorti d'Ungheria n° 20, Gambatesa (Cat 1)							
1 / 1 B01104a	Rimozione di rubinetterie, saracinesche, apparecchi di intercettazione vari, compreso opere murarie: rubinetto singolo sino al diametro 3/4" bagno					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	4,78	23,90
2 / 2 B01102h	Rimozione di apparecchi sanitari comprese le relative opere murarie e idrauliche e l'accatastamento del cantiere: cassetta alta di scarico bagno					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	20,58	20,58
3 / 3 B01102c	Rimozione di apparecchi sanitari comprese le relative opere murarie e idrauliche e l'accatastamento del cantiere: vaso igienico (WC) bagno					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	74,29	74,29
4 / 4 B01102b	Rimozione di apparecchi sanitari comprese le relative opere murarie e idrauliche e l'accatastamento del cantiere: vasca da bagno bagno					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	89,71	89,71
5 / 5 B01102d	Rimozione di apparecchi sanitari comprese le relative opere murarie e idrauliche e l'accatastamento del cantiere: bidet bagno					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	65,03	65,03
6 / 6 B01005b	Demolizione di muratura di qualsiasi genere, anche voltata, di spessore fino ad una testa, eseguita a mano, compresa la cernita ed accantonamento del materiale di recupero da riutilizzare: muratura in mattoni forati - vasca da bagno - vasca da bagno		1,70 0,70		0,500 0,500	0,85 0,35		
	SOMMANO mq					1,20	8,64	10,37
7 / 7 B01045	Demolizione di rivestimento in ceramica parete parete a detrarre ingombro vasca a detrarre ingombro vasca a detrarre varco porta	2,00 2,00	3,50 1,50 1,70 0,70 0,90		2,000 2,000 0,500 0,500 2,000	14,00 6,00 -0,85 -0,35 -1,80		
	Sommano positivi mq					20,00		
	Sommano negativi mq					-3,00		
	SOMMANO mq					17,00	7,47	126,99
8 / 8 B01031	Demolizione di pavimento in mattoni, marmette, ecc., compreso il sottofondo dello spessore fino a 5 cm, anche con eventuale recupero parziale del materiale bagno a detrarre superficie vasca da bagno		3,50 1,70	1,500 0,700		5,25 -1,19		
	A R I P O R T A R E					4,06		410,87

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					4,06		410,87
	Sommano positivi mq Sommano negativi mq					5,25 -1,19		
	SOMMANO mq					4,06	10,94	44,42
9 / 9 B01025	Spicconatura e scrostamento di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 3 cm, compreso l'onere di esecuzione anche a piccole zone e spazzolatura delle superfici parete parete a detrarre ingombro parete vasca a detrarre ingombro parete vasca a detrarre varco porta	2,00 2,00	3,50 1,50 1,70 0,70 0,90		2,000 2,000 0,500 0,500 2,000	14,00 6,00 -0,85 -0,35 -1,80		
	Sommano positivi mq Sommano negativi mq					20,00 -3,00		
	SOMMANO mq					17,00	15,43	262,31
10 / 10 A08003d	Intonaco grezzo, rustico o frattazzato, costituito da un primo strato di rinzafo e da un secondo strato tirato in piano a frattazzo rustico, applicato con predisposte poste e guid ... : su superfici orizzontali: con malta di cemento tipo 32.5 e sabbia, composta da 400 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia parete parete a detrarre varco porta	2,00 2,00	3,50 1,50 0,90		2,000 2,000 2,000	14,00 6,00 -1,80		
	Sommano positivi mq Sommano negativi mq					20,00 -1,80		
	SOMMANO mq					18,20	19,92	362,54
11 / 11 B01138	Scofanatura a spalla d'uomo o insacchettatura di materiali di qualsiasi natura e consistenza, provenienti da demolizioni, su percorsi non carriolabili, fino al luogo di deposito, in attesa del trasporto allo scarico, compreso oneri di superamento dislivelli		2,50	1,500	0,200	0,75		
	SOMMANO mc					0,75	74,05	55,54
12 / 12 D01026	Rete generale di distribuzione acqua calda/fredda per un bagno standard realizzata all'interno del suddetto ambiente, con tubazione in acciaio zincato (diametro 1/2") senza saldato ... sanitari e rubinetteria e dell'assistenza muraria compresa la predisposizione per l'allaccio dello scaldabagno elettrico					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	792,35	792,35
13 / 13 D01030	Rete di scarico realizzata all'interno di un bagno standard, con tubazioni in pvc a norma UNI EN 1329, con giunzioni incollate passante a terra e/o a parete secondo il tragitto più ... i sanitari, con esclusione della colonna di scarico, del bocchettone di raccordo, del sifoname e dell'assistenza muraria					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	608,92	608,92
14 / 14 A13002	Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32.5 dosato a 300 kg per 1,00 mc di sabbia per piano di posa di pavimentazioni sottili (linoleum, gomma, piastrelle resistenti, ecc.) dello spessore non inferiore a 3 cm dato in opera ben battuto, livellato e liscio							
	A RIPORTARE							2'536,95

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							2'536,95
	perfettamente bagno		3,50	1,500		5,25		
	SOMMANO mq					5,25	17,16	90,09
15 / 15 A13025f	Pavimento in gres porcellanato colorato in massa in piastrelle rettificate, ottenute per pressatura, per zone ad intenso calpestio, rispondenti alla norma UNI EN 14411, classe asso ... inale e sigillatura dei giunti: granigliato: 30 x 30 cm, effetto marmetta grana media antiscivolo (R11), spessore 8,5 mm bagno		3,50	1,500		5,25		
	SOMMANO mq					5,25	40,47	212,47
16 / 16 A14001a	Rivestimento in ceramica monocottura di pasta bianca in piastrelle ottenute per pressatura, ad uso residenziale, grado di assorbimento acqua gruppo BIII GL a norma UNI EN 14411, in ... stuccature dei giunti, esclusi pezzi speciali: 25 x 38 cm: effetto cemento superficie omogenea naturale, spessore 8,5 mm parete parete a detrarre varco porta	2,00 2,00	3,50 1,50 0,90		1,600 1,600 1,600	11,20 4,80 -1,44		
	Sommano positivi mq Sommano negativi mq					16,00 -1,44		
	SOMMANO mq					14,56	50,63	737,17
17 / 17 D01057e	Piatto per doccia dato in opera collegato alla rete fognatizia, completo di piletta a griglia, gruppo ad incasso composto da due rubinetti di manovra diametro 1/2", braccio doccia ... sistema anticalcare, con esclusione delle opere murarie: in acrilico colore bianco delle dimensioni di: 100 x 80 x 4 cm					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	565,90	565,90
18 / 18 D01043a	Vaso igienico a sifone incorporato in porcellana vetrificata bianca (vetrochina) dato in opera, allettato con cemento bianco e fissato con viti e borchie, collegato alla rete di sc ... larini metallici, con esclusione delle opere murarie: per adulti, con scarico a pavimento completo di sedile in plastica bagno					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	306,21	306,21
19 / 19 D01044a	Cassetta di risciacquamento, regolabile da 6 a 9 litri, alta posizione, isolata contro la trasudazione, allacciamento alla rete idrica da 1/2" senza tubo di risciacquamento, senza ... ecessario per darla in opera funzionante con esclusione delle opere murarie: con comando a pulsante pneumatico incassato bagno					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	195,01	195,01
20 / 20 D01056b	Bidet in porcellana vetrificata (vetrochina) monoforo, dato in opera collegato allo scarico ed alle tubazioni di adduzione d'acqua calda e fredda, completo di gruppo miscelatore mo ... ubinetti di regolaggio, viti, tasselli, bulloni, con esclusione delle opere murarie: sospeso, dimensioni 35 x 57 x 32 cm bagno					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	603,62	603,62
	A RIPORTARE							5'247,42


MICHELE D'ELIA
 Part. IVA 01837410768
 CF. DUEMM 8010135191
 Cod. Univoco: USALSPV

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							5'247,42
21 / 21 D01090	Miscelatore monocomando cromato per bidet con erogazione a doccetta orientabile completo di scarico diametro 1"1/4 bagno					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	129,46	129,46
22 / 22 D01053a	Lavabo in porcellana vetrificata (vetrochina), su due mensole in ghisa smaltate dato in opera, collegato allo scarico e alle tubazioni d'adduzione d'acqua calda e fredda, completo ... esante compresi morsetti, viti cromate, bulloni con esclusione delle opere murarie: delle dimensioni di circa 70 x 55 cm bagno					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	422,81	422,81
23 / 23 D01089a	Miscelatore monocomando cromato per lavabo con scarico automatico: normale bagno					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	140,21	140,21
24 / 24 B01031	Demolizione di pavimento in mattoni, marmette, ecc., compreso il sottofondo dello spessore fino a 5 cm, anche con eventuale recupero parziale del materiale cucina		4,20	2,500		10,50		
	SOMMANO mq					10,50	10,94	114,87
25 / 25 B01138	Scofanatura a spalla d'uomo o insacchettatura di materiali di qualsiasi natura e consistenza, provenienti da demolizioni, su percorsi non carriolabili, fino al luogo di deposito, in attesa del trasporto allo scarico, compreso oneri di superamento dislivelli	1,00	4,20	2,500	0,200	2,10		
	SOMMANO mc					2,10	74,05	155,51
26 / 26 A13002	Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32.5 dosato a 300 kg per 1,00 mc di sabbia per piano di posa di pavimentazioni sottili (linoleum, gomma, piastrelle resilienti, ecc.) dello spessore non inferiore a 3 cm dato in opera ben battuto, livellato e lisciato perfettamente cucina		4,20	2,500		10,50		
	SOMMANO mq					10,50	17,16	180,18
27 / 27 A13025f	Pavimento in gres porcellanato colorato in massa in piastrelle rettificate, ottenute per pressatura, per zone ad intenso calpestio, rispondenti alla norma UNI EN 14411, classe asso ... inale e sigillatura dei giunti: granigliato: 30 x 30 cm, effetto marmetta grana media antiscivolo (R11), spessore 8,5 mm cucina		4,20	2,500		10,50		
	SOMMANO mq					10,50	40,47	424,94
28 / 28 NP GAS - 01	Fornitura e posa in opera di cassetta contatore gas in acciaio zincato delle dimensioni fino a cm (L) 45 x (P) 30 x (H) 70 completa di serratura e chiave Euro-Locks o triangola o quadrata. Incluso le opere murarie ed il materiale di fissaggio su pareti o nicchie esistenti.					1,00		
	SOMMANO					1,00	69,00	69,00
	A RIPORTARE							6'884,40

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							13'070,69
39 / 39 B01104a	0074.0914.0302 - IACOVELLI Ramona - Corso R. Margherita - Sant'Elia a Pianisi (Cat 3) Rimozione di rubinetterie, saracinesche, apparecchi di intercettazione vari, compreso opere murarie: rubinetto singolo sino al diametro 3/4" bagno SOMMANO cad					5,00 5,00	4,78	23,90
40 / 40 B01102h	Rimozione di apparecchi sanitari comprese le relative opere murarie e idrauliche e l'accatastamento del cantiere: cassetta alta di scarico bagno SOMMANO cad					1,00 1,00	20,58	20,58
41 / 41 B01102c	Rimozione di apparecchi sanitari comprese le relative opere murarie e idrauliche e l'accatastamento del cantiere: vaso igienico (WC) bagno SOMMANO cad					1,00 1,00	74,29	74,29
42 / 42 B01102d	Rimozione di apparecchi sanitari comprese le relative opere murarie e idrauliche e l'accatastamento del cantiere: bidet bagno SOMMANO cad					1,00 1,00	65,03	65,03
43 / 43 B01102b	Rimozione di apparecchi sanitari comprese le relative opere murarie e idrauliche e l'accatastamento del cantiere: vasca da bagno bagno SOMMANO cad					1,00 1,00	89,71	89,71
44 / 44 B01005b	Demolizione di muratura di qualsiasi genere, anche voltata, di spessore fino ad una testa, eseguita a mano, compresa la cernita ed accantonamento del materiale di recupero da riutilizzare: muratura in mattoni forati - vasca da bagno - vasca da bagno SOMMANO mq		1,70 0,70		0,500 0,500	0,85 0,35		
						1,20	8,64	10,37
45 / 45 B01045	Demolizione di rivestimento in ceramica parete parete a detrarre ingombro vasca a detrarre ingombro vasca a detrarre varco porta Sommano positivi mq Sommano negativi mq SOMMANO mq	2,00 2,00	3,50 1,70 1,70 0,70 1,00		2,000 2,000 0,500 0,500 2,000	14,00 6,80 -0,85 -0,35 -2,00		
						20,80 -3,20		
						17,60	7,47	131,47
46 / 46 B01031	Demolizione di pavimento in mattoni, marmette, ecc., compreso il sottofondo dello spessore fino a 5 cm, anche con eventuale recupero parziale del materiale bagno a detrarre superficie vasca da bagno Sommano positivi mq		3,50 1,70	1,700 0,700		5,95 -1,19		
						5,95		
	A RIPORTARE					4,76		13'486,04

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					4,76		13'486,04
	Sommano negativi mq					-1,19		
	SOMMANO mq					4,76	10,94	52,07
47 / 47 B01025	Spicconatura e scrostamento di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 3 cm, compreso l'onere di esecuzione anche a piccole zone e spazzolatura delle superfici	2,00	3,50		2,000	14,00		
	parete	2,00	1,70		2,000	6,80		
	a detrarre varco porta		1,00		2,000	-2,00		
	Sommano positivi mq					20,80		
	Sommano negativi mq					-2,00		
	SOMMANO mq					18,80	15,43	290,08
48 / 48 A08003d	Intonaco grezzo, rustico o frattazzato, costituito da un primo strato di rinzafo e da un secondo strato tirato in piano a frattazzo rustico, applicato con predisposte poste e guid ... : su superfici orizzontali: con malta di cemento tipo 32.5 e sabbia, composta da 400 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia	2,00	3,50		2,000	14,00		
	parete	2,00	1,70		2,000	6,80		
	a detrarre varco porta		1,00		2,000	-2,00		
	Sommano positivi mq					20,80		
	Sommano negativi mq					-2,00		
	SOMMANO mq					18,80	19,92	374,50
49 / 49 B01138	Scofanatura a spalla d'uomo o insacchettatura di materiali di qualsiasi natura e consistenza, provenienti da demolizioni, su percorsi non carriolabili, fino al luogo di deposito, in attesa del trasporto allo scarico, compreso oneri di superamento dislivelli		3,50	1,700	0,200	1,19		
	SOMMANO mc					1,19	74,05	88,12
50 / 50 D01026	Rete generale di distribuzione acqua calda/fredda per un bagno standard realizzata all'interno del suddetto ambiente, con tubazione in acciaio zincato (diametro 1/2") senza saldato ... sanitari e rubinetteria e dell'assistenza muraria compresa la predisposizione per l'allaccio dello scaldabagno elettrico					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	792,35	792,35
51 / 51 D01030	Rete di scarico realizzata all'interno di un bagno standard, con tubazioni in pvc a norma UNI EN 1329, con giunzioni incollate passante a terra e/o a parete secondo il tragitto più ... i sanitari, con esclusione della colonna di scarico, del bocchettone di raccordo, del sifoname e dell'assistenza muraria					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	608,92	608,92
52 / 52 A13002	Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32.5 dosato a 300 kg per 1,00 mc di sabbia per piano di posa di pavimentazioni sottili (linoleum, gomma, piastrelle resistenti, ecc.) dello spessore non inferiore a 3 cm dato in opera ben battuto, livellato e lisciato perfettamente		3,50	1,700		5,95		
	A RIPORTARE					5,95		15'692,08

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					5,95		15'692,08
	SOMMANO mq					5,95	17,16	102,10
53 / 53 A13025f	Pavimento in gres porcellanato colorato in massa in piastrelle rettificate, ottenute per pressatura, per zone ad intenso calpestio, rispondenti alla norma UNI EN 14411, classe asso ... inale e sigillatura dei giunti: granigliato: 30 x 30 cm, effetto marmetta grana media antiscivolo (R11), spessore 8,5 mm bagno		3,50	1,700		5,95		
	SOMMANO mq					5,95	40,47	240,80
54 / 54 D01057e	Piatto per doccia dato in opera collegato alla rete fognatizia, completo di piletta a griglia, gruppo ad incasso composto da due rubinetti di manovra diametro 1/2", braccio doccia ... sistema anticalcare, con esclusione delle opere murarie: in acrilico colore bianco delle dimensioni di: 100 x 80 x 4 cm					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	565,90	565,90
55 / 55 A14001a	Rivestimento in ceramica monocottura di pasta bianca in piastrelle ottenute per pressatura, ad uso residenziale, grado di assorbimento acqua gruppo BIII GL a norma UNI EN 14411, in ... stuccature dei giunti, esclusi pezzi speciali: 25 x 38 cm: effetto cemento superficie omogenea naturale, spessore 8,5 mm parete parete a detrarre varco porta		3,50 1,70 1,00		2,000 2,000 1,600	7,00 3,40 -1,60		
	Sommano positivi mq Sommano negativi mq					10,40 -1,60		
	SOMMANO mq					8,80	50,63	445,54
56 / 56 M01003	Qualificato edile rimontaggio sanitari e rubinetterie	2,00	4,00			8,00		
	SOMMANO ora					8,00	27,42	219,36
57 / 57 B01021a	Tracce nella muratura, eseguite a mano, compresa la chiusura delle tracce e per tracce in muratura di mattoni forati: della sezione fino a 100 cmq ingresso/soggiorno camera 1 corridoio bagno camera 2 cameretta					22,00 20,00 22,00 12,00 18,00 16,00		
	SOMMANO m					110,00	14,17	1'558,70
58 / 58 M01005.	Installatore 5a categoria					32,00		
	SOMMANO ora					32,00	27,00	864,00
59 / 59 M01006	MANODOPERA EDILE E IMPIANTISTICA Installatore 4a categoria					32,00		
	SOMMANO ora					32,00	26,23	839,36
	A RIPORTARE							20'527,84

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							20'527,84
60 / 60 C06010a	Citofono interno, corpo in materiale termoplastico installato a parete, con microtelefono regolazione del volume, pulsante apri-porta e pulsante ausiliario: per impianti tradizionali					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	65,58	65,58
61 / 61 C02060a	Interruttore automatico magnetotermico, serie modulare, tensione nominale 230/400 V c.a., potere d'interruzione 10 kA, curva caratteristica di intervento tipo "C" (CEI-EN 60947-2): unipolare 6 A					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	45,90	45,90
62 / 62 C02061a	Modulo automatico differenziale da associare agli interruttori magnetotermici della serie modulare, tensione nominale 230/400 V c.a.: sensibilità 0,03 A, tipo «AC»: bipolare, per magnetotermici con portata fino a 32 A					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	96,01	96,01
63 / 63 C02105a	Quadro da parete e da incasso con portello trasparente, equipaggiato con guida DIN35: in lamiera verniciata con resine epossidiche: per 12 moduli disposti su una fila					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	151,08	151,08
64 / 64 C06039b	Miscelatore di segnale a bassa attenuazione in contenitore plastico a prova di pioggia: per miscelare 2 canali o gruppi di canali UHF con il VHF, R.O.S. < 1,5, attenuazione pari a 2 db in UHF e VHF					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	51,83	51,83
65 / 65 C06032a	Cavo per la trasmissione di segnali televisivi negli impianti di discesa d'antenna personali e centralizzati, per ricezione TV terrestre, installato a vista o in canalina o in tuba ... e prestazioni per impianti centralizzati e reti terminali CATV, impedenza caratteristica 75 ohm, diametro esterno 6,8 mm		40,00			40,00		
	SOMMANO m					40,00	2,73	109,20
66 / 66 C02001d	Cavo flessibile unipolare FS17-450/750 V, conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35716, classe ... e nominale non superiore a 450-750 V, isolato in pvc, non propagante l'incendio conforme CEI EN 60332-1-2: sezione 4 mmq		50,00			50,00		
	SOMMANO m					50,00	1,79	89,50
67 / 67 C02001c	Cavo flessibile unipolare FS17-450/750 V, conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35716, classe ... nominale non superiore a 450-750 V, isolato in pvc, non propagante l'incendio conforme CEI EN 60332-1-2: sezione 2,5 mmq		150,00			150,00		
	A RIPORTARE					150,00		21'136,94

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					150,00		21'136,94
	SOMMANO m					150,00	1,30	195,00
68 / 68 C02001b	Cavo flessibile unipolare FS17-450/750 V, conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35716, classe ... nominale non superiore a 450-750 V, isolato in pvc, non propagante l'incendio conforme CEI EN 60332-1-2: sezione 1,5 mmq		140,00			140,00		
	SOMMANO m					140,00	0,98	137,20
69 / 69 C01006a	Impianto elettrico per dorsale interna, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dal centralino di appartamento, con scatole di derivazio ... in conduttori del tipo FS17-450/750 V posati in tubazioni flessibili di pvc autoestinguente serie media: 2 x 1,5 mmq + T					6,00		
	SOMMANO cad					6,00	174,51	1'047,06
70 / 70 C01006c	Impianto elettrico per dorsale interna, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dal centralino di appartamento, con scatole di derivazio ... e in conduttori del tipo FS17-450/750 V posati in tubazioni flessibili di pvc autoestinguente serie media: 2 x 4 mmq + T					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	193,11	386,22
71 / 71 C01006b	Impianto elettrico per dorsale interna, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dal centralino di appartamento, con scatole di derivazio ... in conduttori del tipo FS17-450/750 V posati in tubazioni flessibili di pvc autoestinguente serie media: 2 x 2,5 mmq + T					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	178,70	714,80
72 / 72 C01012b	Impianto elettrico per punto presa di corrente, del tipo a vista, per unità immobiliare tipo di 100 mq in pianta, in ambiente fino a 20 mq, misurato a partire dalla scatola di deri ... ponibile fissato su supporto plastico in scatola da parete da valutare a parte: 2 x 10 A + T, singola, in custodia IP 55					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	59,44	118,88
73 / 73 C01003b	Impianto elettrico per punto presa di corrente, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, questa ... con placca di finitura in resina o lega di alluminio: 2 x 10 A+T, singola con comando interruttore nella stessa custodia					27,00		
	SOMMANO cad					27,00	53,49	1'444,23
74 / 74 C01007e	Impianto elettrico per segnalazione, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione, questa esclusa; con sistema d ... porto plastico in scatola da incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio: suoneria per campanello porta					1,00		
	A RIPORTARE					1,00		25'180,33

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							38'917,30
96 / 96 C01029	0069.0747.0305 - LAMIRI Kaoutar - Via Europa n° 15 - S. Martino in Pensilis (Cat 8)							
	Cronotermostato elettronico per controllo della temperatura ambiente in impianti di riscaldamento e condizionamento, programmazione giornaliera/settimanale, ingresso per l'attivazi ... cita a relè in scambio 5(2) A 250 V, alimentazione a batteria stilo AA LR6 1,5 V, in contenitore isolante serie modulare					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	215,14	215,14
	Parziale LAVORI A MISURA euro							39'132,44
	TOTALE euro							39'132,44
	A RIPORTARE							

MICHELE D'ALIA
 PAT. N° 0165021023
 CANCELLI N° 00601E319
 C.C. CANCELLI USALESPV

