

Istituto Autonomo per le Case Popolari

Provincia di Campobasso

pag. 1

ELENCO PREZZI

OGGETTO: Lavori di manutenzione e riparazione in mmobilii di proprietà dello IACP di Campobasso e/o gestiti dall'Ente in seguito a richieste da parte degli assegnatari e/o a nuove assegnazioni

COMMITTENTE: Iacp della Provincia di Campobasso

Data, 17 ottobre 2025

Ditta CAMARCHIOLI GIOVANNI
CARPENTERIA METALLICA
RISTALLAZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI
C.da Masseria Zallola, s.n.
86048 Sant'Elia a Pianisi (CB)
Cod. Fisc. GMR GNN 811/16 B519Y
Partita IVA 01584400707



UFFICIO MANUTENZIONE E PRONTO INTERVENTO



Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 1	euro (zero/00)		0,00
Nr. 2	euro (zero/00)		0,00
Nr. 3	euro (zero/00)		0,00
Nr. 4	euro (zero/00)		0,00
Nr. 5	euro (zero/00)		0,00
Nr. 6	preparazione euro (zero/00)		0,00
Nr. 7 A08003d	Intonaco grezzo, rustico o frattazzato, costituito da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano a frattazzo rustico, applicato con predisposte poste e guide: su superfici orizzontali: con malta di cemento tipo 32.5 e sabbia, composta da 400 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia euro (diciannove/92)	mq	19,92
Nr. 8 A13001	Massetto di sottofondo a base di legante idraulico a presa normale ed inerti di granulometria 0-8 mm, ad asciugamento veloce (quattro giorni) e a ritiro controllato, con resistenza a compressione 40 N/mm² (a 28 gg), pedonabile dopo 12 ore, dello spessore non inferiore a 4 cm euro (ventidue/87)	mq	22,87
Nr. 9 A13002	Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32.5 dosato a 300 kg per 1,00 mc di sabbia per piano di posa di pavimentazioni sottili (linoleum, gomma, piastrelle resilienti, ecc.) dello spessore non inferiore a 3 cm dato in opera ben battuto, livellato e lisciato perfettamente euro (diciassette/00)	mq	17,00
Nr. 10 A13024b	Pavimento in gres porcellanato colorato in massa in piastrelle rettificate, ottenute per pressatura, per zone ad intenso calpestio, rispondenti alla norma UNI EN 14411, classe assorbimento acqua Bla UGL, posto in opera con idoneo collante, previa preparazione del piano superiore del massetto di sottofondo da pagarsi a parte, compresi tagli, sfidi, pulitura finale e sigillatura dei giunti: tinta unita, con superficie antiscivolo (R9): 30 x 30 cm, spessore 8,5 mm euro (cinquantacinque/43)	mq	55,43
Nr. 11 A13025f	idem c.s. ...dei giunti: granigliato: 30 x 30 cm, effetto marmetta grana media antiscivolo (R11), spessore 8,5 mm euro (quarantasei/39)	mq	46,39
Nr. 12 A13029b	Pavimento in gres porcellanato smaltato in piastrelle, resistente agli sbalzi termici, al gelo e agli acidi, per locali ad uso residenziale o terziario leggero, a norma UNI EN 14411 gruppo Bla GL, posto in opera con idoneo collante, previa preparazione del piano superiore del massetto di sottofondo da pagarsi a parte, compresi tagli, sfidi, pulitura finale e sigillatura dei giunti: effetto rustico: 30 x 60 cm, spessore 9 mm euro (quarantadue/63)	mq	42,63
Nr. 13 A14001a	Rivestimento in ceramica monocottura di pasta bianca in piastrelle ottenute per pressatura, ad uso residenziale, grado di assorbimento acqua gruppo BIII GL a norma UNI EN 14411, in opera con idoneo collante, compresi tagli, sfidi e stuccature dei giunti, esclusi pezzi speciali: 25 x 38 cm: effetto cemento superficie omogenea naturale, spessore 8,5 mm euro (cinquantatre/87)	mq	53,87
Nr. 14 A14020b	Rivestimento in gres porcellanato colorato in massa in piastrelle rettificate, ottenute per pressatura, rispondenti alla norma UNI EN 14411, classe assorbimento acqua Bla UGL, in opera con idoneo collante, compresi tagli, sfidi e stuccature dei giunti, esclusi pezzi speciali: granigliato: 20 x 20 cm, superficie opaca, spessore 8 mm euro (cinquantasette/24)	mq	57,24
Nr. 15 A14043a	Zoccolino di gres porcellanato colorato in massa, superficie naturale o bocciardata, posto in opera con idoneo collante, compresi tagli, sfidi, pulitura finale e sigillatura dei giunti: effetto cemento, 10 x 30 cm, spessore 8,5 mm con sguscia euro (ventiquattro/77)	m	24,77
Nr. 16 A17002	Stuccatura saltuaria e parziale di superfici interne, compresa scartavetratura delle parti stuccate: euro (cinque/10)	mq	5,10
Nr. 17 A17002a	idem c.s. ...delle parti stuccate: tra il 10 % e il 20% del totale, da valutare al mq per l'intera superficie euro (cinque/12)	mq	5,12
Nr. 18 A17004	Fondo fissante ed isolante a base di silicato di potassio, applicato a pennello euro (due/22)	mq	2,22
Nr. 19 A170059a	euro (zero/00)		0,00
Nr. 20 A17010a	Tinteggiatura a tempera di superfici esclusa la preparazione delle stesse mediante rasatura e imprimitura: compenso per due mani a coprire euro (quattro/60)	mq	4,60
Nr. 21	Tinteggiatura con idropittura di superfici a tre mani a coprire, esclusa la preparazione delle stesse: su superfici interne: con idropittura		

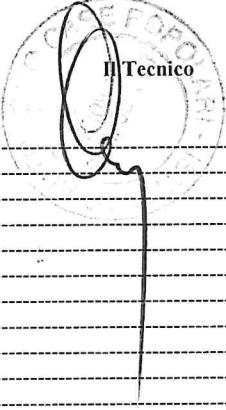
Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
A17011a	traspirante euro (sette/12)	mq	7,12
Nr. 22 A17049a	Preparazione di superficie in legno con: stuccatura con stucco all'acqua e rasatura compreso ogni onere e magistero per dare la superficie perfettamente pronta alla pittura ed alla verniciatura euro (otto/76)	mq	8,76
Nr. 23 A17051a	Pittura a smalto, su superfici in legno già preparate, in colori correnti chiari a due mani a coprire con: smalto oleosintetico opaco euro (diciotto/45)	mq	18,45
Nr. 24 A17059a	Preparazione di superficie in legno con: stuccatura con stucco all'acqua e rasatura compreso ogni onere e magistero per dare la superficie perfettamente pronta alla pittura ed alla verniciatura euro (dieci/27)	mq	10,27
Nr. 25 A17059b	Preparazione di superficie in legno con: carteggiatura e abrasivatura per uniformare i fondi euro (tre/04)	mq	3,04
Nr. 26 A17060	Verniciatura di radiatori di calore, ad elementi a colonnina, con smalto in colori correnti chiari, in due mani a coprire, previa applicazione di una mano di antiruggine da conteggiarsi a parte, valutata ad elemento euro (quattordici/47)	cad	14,47
Nr. 27 A18052a	Serramento realizzato con profili estrusi di alluminio verniciato bianco RAL 9010, spessore 50 micron, a taglio termico e giunto aperto, fornito e posto in opera, compresi maniglie, cerniere, meccanismi di manovra, dispositivi di sicurezza contro le false manovre e quant'altro necessario per il funzionamento, guarnizioni in EPDM o neoprene e vetrocamera con prestazioni termiche e acustiche idonee, permeabilità all'aria classe 4 secondo la norma UNI EN 12207, tenuta all'acqua classe 7A secondo la norma UNI 12208, resistenza al vento classe C3 secondo la norma UNI 12210, incluso il trasporto, escluso il controtelaio, il tiro ai piani ed eventuali assistenze murarie: prestazione termica del serramento: trasmittanza termica $U_w \leq 1,00 \text{ W/mqK}$ (adatto per applicazione in zona climatica F); prestazione acustica del serramento: indice di valutazione del potere fonoisolante $R_w = 36 \text{ dB}$: finestra, a telaio fisso euro (quattrocentoventicinque/35)	mq	425,35
Nr. 28 A19006b	Porta di ingresso resistente all'effrazione con cerniere a vista, costituita da telaio e anta in lamiera d'acciaio e guarnizioni perimetrali, coibentata internamente e con rivestimenti su entrambi i lati, resistenza all'effrazione RC3 (UNI EN 1627, 1628, 1629, 1630), prestazione termica $U_d = 1,30 \text{ W/mqK}$ (UNI EN ISO 10077-1 e 2), indice di valutazione del potere fonoisolante $R_w = 35 \div 39 \text{ dB}$ (UNI EN ISO 10140-1 e 2, UNI EN ISO 717-1), permeabilità all'aria Classe 3 (UNI EN 12207, UNI EN 1026), resistenza al vento Classe C5 (UNI EN 12210, UNI EN 12211) completa di cilindro a profilo europeo, in opera compreso il trasporto e le opere murarie necessarie alla muratura delle zanche: ad un anta, dimensione luce netta (800-850-900) x 2100 mm: posa muraria euro (millesicentosettantatre/10)	cad	1'673,10
Nr. 29 A19007a	Porta di ingresso resistente all'effrazione con cerniere a vista, costituita da telaio e anta in lamiera d'acciaio e guarnizioni perimetrali, coibentata internamente e con rivestimenti su entrambi i lati, resistenza all'effrazione RC3 (UNI EN 1627, 1628, 1629, 1630), prestazione termica $U_d = 1,30 \text{ W/mqK}$ (UNI EN ISO 10077-1 e 2), indice di valutazione del potere fonoisolante $R_w = 35 \div 39 \text{ dB}$ (UNI EN ISO 10140-1 e 2, UNI EN ISO 717-1), permeabilità all'aria Classe 3 (UNI EN 12207, UNI EN 1026), resistenza al vento Classe C5 (UNI EN 12210, UNI EN 12211) completa di cilindro a profilo europeo, in opera compreso il trasporto e le opere murarie necessarie alla muratura delle zanche: a due ante, dimensione luce netta (1100-1200-1300) x 2100 mm: posa meccanica euro (duemilaquattrocentoquarantacinque/30)	cad	2'445,30
Nr. 30 A19064c	Serramento realizzato con profili estrusi di pvc prodotti secondo la norma DIN 7748, finestra a 2 ante, a battente euro (quattrocentoquarantaquattro/23)	mq	444,23
Nr. 31 ANP condotto fumario	Condotto fumario in POLIETILENE RETICOLATO a mono parete per impianti centralizzati di riscaldamento di piccola e media potenzialità funzionanti con qualsiasi tipo di combustibile, idoneo per installazioni all'esterno, ed interno dato in opera completo dei pezzi speciali ed accessori necessari al montaggio, con esclusione del comignolo, del tratto orizzontale di collegamento alla caldaia, delle opere murarie di complemento e dell'opere provvisionali: diametro interno 80 mm, collegato a scarico di condense euro (cinquantotto/00)	m	58,00
Nr. 32 B01005b	Demolizione di muratura di qualsiasi genere, anche voltata, di spessore fino ad una testa, eseguita a mano, compresa la cernita ed accantonamento del materiale di recupero da riutilizzare: muratura in mattoni forati euro (otto/64)	mq	8,64
Nr. 33 B01025	Spicconatura e scrostamento di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 3 cm, compreso l'onere di esecuzione anche a piccole zone e spazzolatura delle superfici euro (quindici/43)	mq	15,43
Nr. 34 B01031	Demolizione di pavimento in piastrelle di ceramica, compreso il sottofondo dello spessore fino a 5 cm, posto in opera a mezzo di malta o colla euro (nove/26)	mq	9,26
Nr. 35 B01032	Demolizione di pavimento in mattoni, marmette, ecc., compreso il sottofondo dello spessore fino a 5 cm, posto in opera a mezzo di recupero parziale del materiale euro (dieci/80)	mq	10,80
Nr. 36 B01045	Demolizione di rivestimento in ceramica euro (sette/47)	mq	7,47

Ditta CAMARCHIOLI GIOVANNI

CARPENTERIA METALLICA
FISTALLAZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI
C.da Masseria Zallola, s.n.
86048 Sant'Elia a Pianisi (CB)
Cod. Fisc. QMR GNN 81M/16 B519Y
Partita IVA 01584400707

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 37 B01045	Demolizione di rivestimento in ceramica euro (sette/47)	mq	7,47
Nr. 38 B01051	Rimozione zoccolino battiscopa in gres o di maiolica o marmo, compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico, esclusi carico e trasporto a discarica controllata e relativi oneri euro (due/93)	m	2,93
Nr. 39 B01102b	Rimozione di apparecchi sanitari comprese le relative opere murarie e idrauliche e l'accatastamento del cantiere: vasca da bagno euro (ottantanove/71)	cad	89,71
Nr. 40 B01102c	idem c.s. ...del cantiere: vaso igienico (WC) euro (settantaquattro/29)	cad	74,29
Nr. 41 B01102d	idem c.s. ...del cantiere: bidet euro (sessantacinque/03)	cad	65,03
Nr. 42 B01102e	idem c.s. ...del cantiere: lavabo singolo su mensola euro (quarantadue/01)	cad	42,01
Nr. 43 B01102h	idem c.s. ...del cantiere: cassetta alta di scarico euro (venti/58)	cad	20,58
Nr. 44 B01103a	Rimozione di tubazioni varie, comprese opere murarie di demolizione: tubazioni di impianto idrico euro (tre/31)	m	3,31
Nr. 45 B01103b	idem c.s. ...tubazioni di scarico fino a 10 cm di diametro euro (quattro/15)	m	4,15
Nr. 46 B01104a	Rimozione di rubinetterie, saracinesche, apparecchi di intercettazione vari, compreso opere murarie: rubinetto singolo sino al diametro 3/4" euro (quattro/78)	cad	4,78
Nr. 47 B01105	Rimozione di caldaia murale, compreso ogni onere per il taglio e la chiusura delle tubazioni di adduzione e scarico, il trasporto a rifiuto e quanto altro occorre, della potenzialità fino 30.000 W euro (settantauno/03)	cad	71,03
Nr. 48 B01138	Scofanatura a spalla d'uomo o insacchettatura di materiali di qualsiasi natura e consistenza, provenienti da demolizioni, su percorsi non carriolabili, fino al luogo di deposito, in attesa del trasporto allo scarico, compreso oneri di superamento dislivelli euro (settantaquattro/05)	mc	74,05
Nr. 49 C01029	Cronotermostato elettronico per controllo della temperatura ambiente in impianti di riscaldamento e condizionamento, programmazione giornaliera/settimanale, ingresso per l'attivazione/disattivazione remota da combinatore telefonico, uscita a relè in scambio 5(2) A 250 V, alimentazione a batteria stilo AA LR6 1,5 V, in contenitore isolante serie modulare euro (duecentoquindici/14)	cad	215,14
Nr. 50 C02033e	Tubo di protezione isolante rigido in pvc autoestinguente, piegabile a freddo, serie media, conforme CEI EN 50086, installato ad incasso, inclusi gli oneri di fissaggio nella traccia aperta ed escluse le opere murarie, del diametro nominale di: 40 mm euro (sette/09)	m	7,09
Nr. 51 D01002d	Tubo in acciaio senza saldatura a norma UNI EN 10255, zincato a caldo a norma EN 10240-A1 ed al DM Ministero della Salute 6/4/2004 N. 174, filettato e con manicotto, lavorato e posto in opera (sino ad un'altezza di 3,00 m dal piano di lavoro) tagliato a misura, comprese eventuali cravatte a muro, verniciatura, saldatura e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte, esclusi gli scavi, rinterri, tracce e raccorderia: serie media: diametro interno 1", spessore 3,2 mm euro (venticinque/21)	m	25,21
Nr. 52 D01022a	Tubo multistrato in polietilene reticolato Tipo C, con strato intermedio in alluminio, fornito in rotoli coibentato o in barre da 5 m nudo, stabile nella forma, con barriera all'ossigeno, conforme alla UNI EN ISO 21003 - UNI EN ISO 15875 e al D.M.C. 17104 DEL GOVANO, acqua sanitaria secondo UNI 9182:2014, con raccordi a pressare in bronzo o acciaio inox, a passaggio da 1/2" a 1" a misura, ottimizzato, a tenuta senza o-ring, con dichiarazione da parte del fabbricante del coefficiente K di accidentalità come previsto dalla UNI EN 82207/1, tagliato a misura e posto in opera su staffaggi, all'interno di cavedi o in traccia, compresa quota parte di raccorderia, alla pressatura dei raccordi con idonei elettrotensili, esclusi valvolame, pezzi speciali, staffaggi e opere murarie 200x120 mm ² Elia a Pianisi (CB) Cod. Fisc. CMRGNN 811116 B519Y Porttta IV/A 0168440707 Y euro (nove/93)	m	9,93
Nr. 53 D01023b	Tubo in rame sanitario nudo, per distribuzione di acqua calda e fredda ad uso potabile, con raccordi a pressare conformi alla UNI 11065 Classe 1, dotati di O-ring in EPDM nero premontato (con guida cilindrica per innesto sicuro sulla tubazione e by-pass sulla sede dell'O-ring per l'individuazione dei raccordi non pressati, temperatura max di esercizio 110 °C o pressione massima di esercizio 16 bar), tagliato a misura e posto in opera su staffaggi, all'interno di cavedi o in traccia, compresa quota parte di raccorderia, escluso valvolame, pezzi speciali, staffaggi, coibentazione e opere murarie con pressatura dei raccordi eseguita con appositi elettrotensili: 18 x 1 mm euro (diciassette/18)	m	17,18
Nr. 54 D01026	Rete generale di distribuzione acqua calda/fredda per un bagno standard realizzata all'interno del suddetto ambiente, con tubazione in acciaio zincato (diametro 1/2") senza saldatura con raccordi in ghisa malleabile, rivestita con guaina in elastomero espanso da 6 mm, completa di rubinetto d'arresto del tipo da incasso a cappuccio, con esclusione della colonna d'adduzione idrica, della posa dei sanitari		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	
	e rubinetteria e dell'assistenza muraria compresa la predisposizione per l'allaccio dello scaldabagno elettrico euro (settecentonovantidue/35)	cad	792,35	
Nr. 55 D01030	Rete di scarico realizzata all'interno di un bagno standard, con tubazioni in pvc a norma UNI EN 1329, con giunzioni incollate passante a terra e/o a parete secondo il tragitto più breve sino a raggiungere i sanitari, con esclusione della colonna di scarico, del bocchettone di raccordo, del sifoname e dell'assistenza muraria euro (seicentootto/92)	cad	608,92	
Nr. 56 D01043a	Vaso igienico a sifone incorporato in porcellana vetrificata bianca (vetrochina) dato in opera, allettato con cemento bianco e fissato con viti e borchie, collegato alla rete di scarico, comprese garnizioni, anelli in gomma, collarini metallici, con esclusione delle opere murarie: per adulti, con scarico a pavimento completo di sedile in plastica euro (trecentosei/21)	cad	306,21	
Nr. 57 D01044a	Cassetta di risciacquoamento, regolabile da 6 a 9 litri, alta posizione, isolata contro la trasudazione, allacciamento alla rete idrica da 1/2" senza tubo di risciacquoamento, senza morsetto, con rubinetto d'arresto, bianca con coperchio, comprese grappe e quanto altro necessario per darla in opera funzionante con esclusione delle opere murarie: con comando a pulsante pneumatico incassato euro (centonovantacinque/01)	cad	195,01	
Nr. 58 D01053a	Lavabo in porcellana vetrificata (vetrochina), su due mensole in ghisa smaltate dato in opera, collegato allo scarico e alle tubazioni d'adduzione d'acqua calda e fredda, completo di gruppo due rubinetti con maniglie del tipo normale, con scarico automatico da 1"1/4, sifone cromato regolabile da 1", tubi di prolungamento a parete con rosone, il tutto in ottone cromato del tipo pesante compresi morsetti, viti cromate, bulloni con esclusione delle opere murarie: delle dimensioni di circa 70 x 55 cm euro (quattrocentoventidue/81)	cad	422,81	
Nr. 59 D01056a	Bidet in porcellana vetrificata (vetrochina) monoforo, dato in opera collegato allo scarico ed alle tubazioni di adduzione d'acqua calda e fredda, completo di gruppo miscelatore monocomando, completa di rubinetti di regolaggio, viti, tasselli, bulloni, con esclusione delle opere murarie: a pavimento, dimensioni 36 x 54 x 59 cm euro (trecentoquindici/71)	cad	315,71	
Nr. 60 D01056b	idem c.s. ...opere murarie: sospeso, dimensioni 35 x 57 x 32 cm euro (seicentotre/62)	cad	603,62	
Nr. 61 D01057d	Piatto per doccia dato in opera collegato alla rete fognatizia, completo di piletta a griglia, gruppo ad incasso composto da due rubinetti di manovra diametro 1/2", braccio doccia cromato e soffione a getto fisso snodato con sistema anticalcare, con esclusione delle opere murarie: in acrilico colore bianco delle dimensioni di: 120 x 80 x 4 cm euro (cinquecentosessantacinque/90)	cad	565,90	
Nr. 62 D01057e	idem c.s. ...murarie: in acrilico colore bianco delle dimensioni di: 100 x 80 x 4 cm euro (cinquecentosessantacinque/90)	cad	565,90	
Nr. 63 D01058f	idem c.s. ...murarie: in ceramica smaltata ad alta resistenza con trattamento antiscivolo, colore bianco delle dimensioni di: 100 x 75 x 6 cm euro (quattrocentocinquantanove/00)	cad	459,00	
Nr. 64 D01074a	Vaso igienico (WC/bidet) in ceramica con sifone incorporato, catino allungato, sedile rimovibile in plastica antiscivolo, apertura anteriore, completo di cassetta a zaino, batteria e comando di scarico di tipo agevolato, in opera con esclusione delle opere murarie: installato a pavimento euro (seicentonovantauno/59)	cad	691,59	
Nr. 65 D01078a	Maniglione orizzontale per doccia, vasca, WC, porta, ecc., in alluminio rivestito in nylon, diametro esterno 35 mm, in opera compresi stop di fissaggio: interasse degli agganci a muro 260 mm euro (sessantaquattro/45)	cad	64,45	
Nr. 66 D01085	Miscelatore monocomando cromato da incasso per vasca con deviatore automatico euro (centotrentasette/95)	Ditta CAMARCHIOLI GIOVANNI CARPENTERIA METALLICA RISTALLAZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI C.da Masseria Zallola, s.n. 86048 Sant'Elia a Pianisi (CB) Cod. Fisc. CMR GNN 81M16 B519Y Partita IVA 01584100707	cad	137,95
Nr. 67 D01089a	Miscelatore monocomando cromato per lavabo con scarico automatico: normale euro (centoquaranta/21)	cad	140,21	
Nr. 68 D01089b	idem c.s. ...scarico automatico: con leva clinica e bocca girevole euro (centoquarantasei/28)	cad	146,28	
Nr. 69 D01090	Miscelatore monocomando cromato per bidet con erogazione a doccetta orientabile completo di scarico diametro 1"1/4 euro (centoventinove/46)	cad	129,46	
Nr. 70 D02009b	Generatore a condensazione per riscaldamento e preparazione acqua calda sanitaria istantanea modulante, funzionante a metano (possibilità di funzionamento anche a gpl), installazione murale, marcatura CE, costituito da: camera di combustione stagna e scambiatore di calore multiranghi in tubi lisci inclinati d'acciaio inossidabile, scambiatore di calore composto da tubi lisci in acciaio inox, bruciatore ceramico modulante a fiamma rovescia, produzione sanitario a temperatura costante, misuratore di portata sanitario, valvola di non ritorno fumi, valvola differenziale by-pass, completa di rubinetti di intercettazione, termoregolatore evoluto in grado di gestire il regolazione climatica, in opera esclusi i collegamenti elettrici, il collegamento alla canna fumaria, gli accessori per il trattamento acque ed eventuali comandi remoti evoluti, delle seguenti potenzialità: 22 kW (riscaldamento) e 29 kW (sanitario) euro (duemiliquattrocentotrentasei/92)	cad	2'436,92	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 71 M01002	MANODOPERA EDILE E IMPIANTISTICA specializzato edile euro (ventinove/23)	ora	29,23
Nr. 72 M01003	MANODOPERA EDILE E IMPIANTISTICA qualificato edile euro (ventisette/11)	ora	27,11
Nr. 73 NP 001	"Fornitura e posa in opera di tubo flessibile doppiaparete in acciaio inox AISI 316 L (interno/esterno) interno liscio per incamiciamento, completo di raccordi di giunzione antifilamento realizzati anche con invito anticondensa, dato in opera completa di materiale di staffaggio nonché ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.Tubazione flessibile per incamiciamento ed evacuazione di fumi e vapori anche con generatori di calore ad alto rendimento e a condensazione. Fino al diametro di DN80 mm." euro (trenta/90)	m	30,90
Nr. 74 NP 002	"Fornitura e posa in opera di filtro defangatore magnetico auto-pulente per circuiti idraulici (tipo RBM - MAG-NUS), necessario per rimuovere ogni tipo di impurità dagli impianti di riscaldamento, soprattutto ruggine e sabbia, che si formano per effetto della corrosione.Questo dispositivo contribuisce a mantenere elevata l'efficienza dell'impianto, evitando l'intasamento di tubazioni e guasti a caldaie.Caratteristiche tecniche:- Cartuccia filtrante: AISI 304;- Magnete: 11.000 Gauss;- Tenute idrauliche: EPDM;- Valvola scarico attacco portagomma: Valvola a sfera RBM (Ottone nichelato);- Fluidi: Acqua, Acqua + glicole ;- Pressione Max: 10 bar;- Temperatura di lavoro: 0÷100 °C;- Temperatura max: 130 °C;- Elimina tutte le impurità;- Auto-pulente;- Ottime caratteristiche idrauliche;- Montaggio su tubazioni verticali, orizzontali e diagonali;- Prolunga la vita delle caldaie;- Combatte la corrosione;- Garantisce l'efficienza dell'impianto.Completo di raccordi, pezzi speciali e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.Diametro 3/4""." euro (centocinquantaotto/29)	cadauno	158,29
	<p>Data, 17/10/2025</p> <p></p> <p>Ditta CAMARCHIOLI GIOVANNI: CARPENTERIA METALLICA RISTALLAZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI C.da Masseria Zallola, s.n. 86048 Sant'Elia a Pianisi (CB) Cod. Fisc. CMR GNN 811116 B519Y Partita IVA 01584400707</p> 